



# Einbauanleitung

## Thermo Dämmschale Exclusiv

- 1** Vor der Montage die Wand auf Unebenheiten kontrollieren und ggf. nacharbeiten.
- 2** Öffnen der Kunststoffabdeckung (grauer Verschlussstopfen) an der HIEBER® Kellerfensterzarge.
- 3** Dämmschale Exclusiv mittels 2 Schrauben (im Lieferumfang enthalten) an der HIEBER® Kellerfensterzarge anschrauben.
- 4** Kombriband oder eine dauerelastische Fuge (z.B. HIEBER®Dicht weiß) zwischen Stirnseite der Dämmschale Exclusiv und HIEBER® Kellerfensterrahmen bauseits anbringen.
- 5** Dämmschale umlaufend gegen sickern Regenwasser z.B. mit HIEBER®Dicht abdichten. (Hinterläufigkeit)



Nach der Montage kann die Perimeterdämmung an die Dämmschale angeschlossen werden.

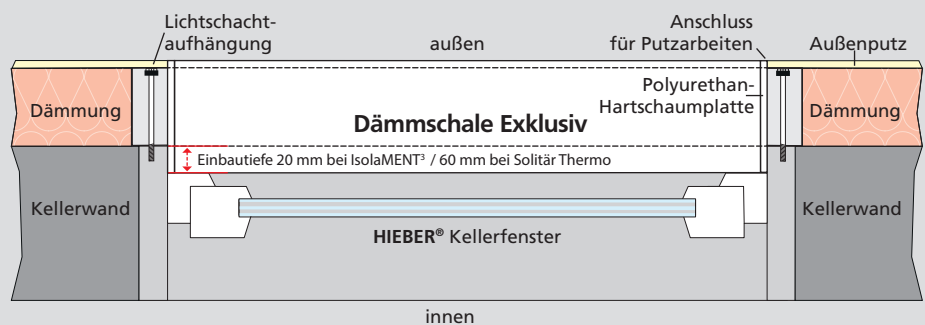

Bei größeren Fensterausparungen wird die Thermo Dämmschale Exclusiv mittels Winkel an die Hauswand befestigt.